




Statie de incarcare - Pure

Simple | Safe | Practical | Rapid

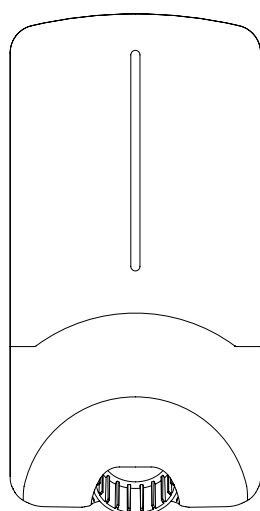

225 mm

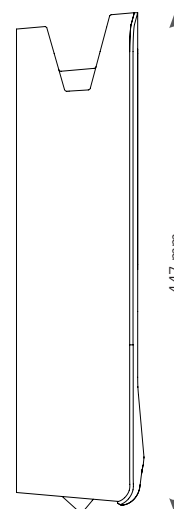

Statie perete t = 116 mm
incl. nivel instalatie

Webasto Pure - beneficii:

- Capacitate de incarcare configurabila intre 3.7 si 22 kW
- Pentru toate tipurile de autoturisme electrice si plug-in hibride dotate cu conector Type 2
- Cablu de incarcare de 4.5m integrat
- Incarcare mai rapida si in mai mare siguranta decat de la o priza conventionala casnica
- Afisarea starii de functionare cu LED a statiei de incarcare
- Controlul accesului cu cheie
- Instalare usoara si pornire rapida a statiei
- Statie de incarcare usor de utilizat (plug & play)
- "Made in Germany" calitate fara compromis

Specificatii tehnice:

Caracteristici electrice	
Curent Nominal (A)	16 or 32 trifazat sau monofazat
Tensiune de retea (V ca)	230 / 400 (Europe)
Frecventa de retea (Hz)	50
Tip de retea	TN / TT
Clasa CEM	Emisii de interferenta: Class B (zone rezidentiale, comerciale, industriale) Rezistenta la Interferente: Zone Industriale
Categorie de supratensiune	III cf. EN 60664
Clasa de protectie	I
Echipeamante de protectie	Trebuie sa se asigure disjunctoare diferentiale si intreruptoare de putere specifice pe tara, pentru instalare la fata locului
Racorduri	
Montaj	Montaj pe perete sau pe stand (montare permanenta)
Alimentare cablu	Montaj pe perete sau in perete
Sectiunea transversala de bransare (dimensiuni cablu)	Sectiunea transversala a cablului de legatura (Cu) luand in calcul conditiile si normele locale: 6 sau 10 mm ² pentru 16 A si 10 mm ² pentru 32 A
Cablu de incarcare si cupla de incarcare	Type 2 conform EN 62196-1 si EN 62196-2 pana la 16 A / 400 V ca; cu lungimea de 4.5 m, consola de cablu integrata
Tensiune de iesire (V ca)	230 / 400
Putere de incarcare	Webasto Pure 11 kW: Putere de incarcare cu posibilitatea de reglare in trepte 3,7 kW si 11 kW Webasto Pure 22 kW: Putere de incarcare cu posibilitatea de incarcarea in trepte 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW and 22 kW
Caracteristici	
Mecanism de blocare	Intrerupator cu cheie universal
Afisaj	8 leduri RGB- buzer
Date produs	
Dimensiuni (L x l x A) (mm)	225 x 447 x 116
Greutate (kg)	5,6
Clasa de protectie IP dispozitiv	IP54
Protectie la impact mecanic	IK08
Conditii ambientale	
Domeniu temperatura de functionare (°C)	-25 to +55 (fara radiatii solare directe)
Comportament la temperatura	Este posibil sa intervina o reducere a curentului de incarcare sau inchiderea statiei pentru a preveni supraincalzirea statiei de incarcare
Domeniu temperatura de depozitare (°C)	-25 pana la +80
Umiditate relativa admisa (%)	5 pana la 95 fara condens
Altitudine (m)	Max. 2,000 peste nivelul marii
Certificare	
Alte standarde si linii directoare	- Conformitate CE - 2014/53/EU Directiva pentru echipamente Radio - 2011/65/EU Directiva RoHS - 2001/95/EC Siguranta Genarala a produselor - 2012/19/EU Directiva privind deseurile de echipamente electrice si electronice - 1907/2006 Regulamentul REACH